


1. 対象部材

サッシ網戸用樹脂製網

略称：CjK 網

2. 標準(共通)化の部位

標準(共通)化の部位を図1に示す。

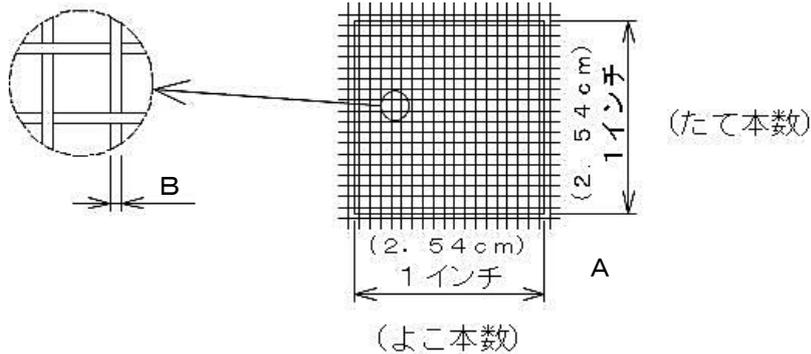

A：メッシュ(たて本数×よこ本数)

B：線径

注記)メッシュとは、1インチ(2.54cm)間に入っている糸の本数。

図1－標準(共通)化の部位

3. 寸法・形状

図1の各部位の寸法を表1に示す。

表1－各部位の寸法

単位：mm

項目	寸法		
	①	②	③
A	18×18(単位：本)	24×24(単位：本)	
B	0.25 ≤ B ≤ 0.27	0.15	0.22

4. 表示方法

部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。  
または、“CjK”マークを表示する。

## 5. 特記事項

### 5.1 適応範囲

- ・網の形式は、下記の網を除くものとする。  
形式：折りたたみ式網戸 及び 巻き取り式網戸 の網
- ・CJK部材基準書” 012 サッシ網戸用網押さえゴム(突起有)” 並びに ” 013 サッシ網戸用網押さえゴム(突起無)” の使用を前提とする。  
各基準書との対応表を表2に示す。

表2－基準書タイプ別対応表

コード	基準書名	タイプ		
012	サッシ網戸用網押さえゴム(突起有)	①, ②, ③	—	①
013	サッシ網戸用網押さえゴム(突起無)	①	②, ③	—
039	サッシ網戸用樹脂製網	①	②	③

### 5.2 運用上の注意点

JIS A 4709：2018「サッシ用網戸」では、網の保持力の規定があり、本部材 及び 網押さえゴムの選定の際は、専門業者に確認が必要である。

## 6. 解説

本部材の納まりを図2に示す。

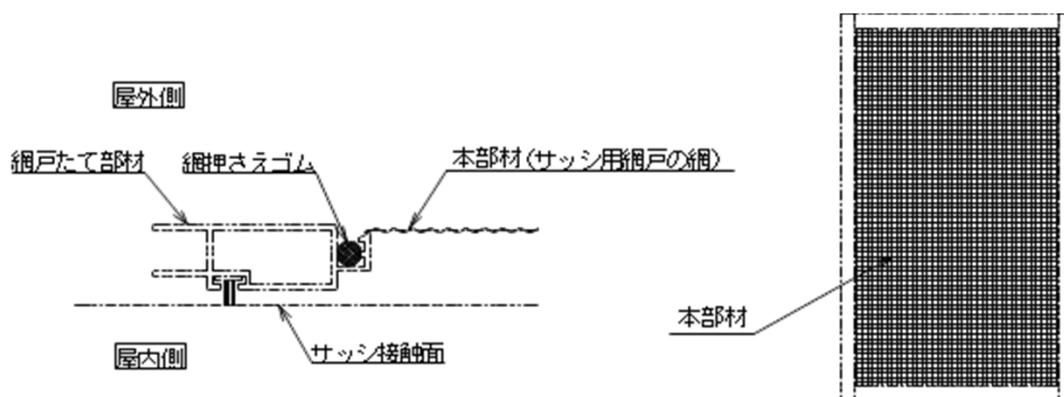


図2－部材納まり図

## 7. 共通事項

### 7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

### 7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記) 専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

## 8. 改訂履歴

### 8.1 2016年4月28日改訂

- ・対象製品名称、略称見直しによる改訂
- ・7.1寸法について記載内容改訂

### 8.2 2022年3月24日改訂

- ・3. 寸法・形状の表1に②、③として24メッシュを追加
- ・5. 1 適用範囲に本部材の使用前提条件及び対応表を追加