


1. 対象製品

窓シャッター用操作紐(繊維系)

略称 : CJK 操作紐

2. 標準(共通)化の部位

窓シャッター用操作紐の標準(共通)化の部位を図1に示す。

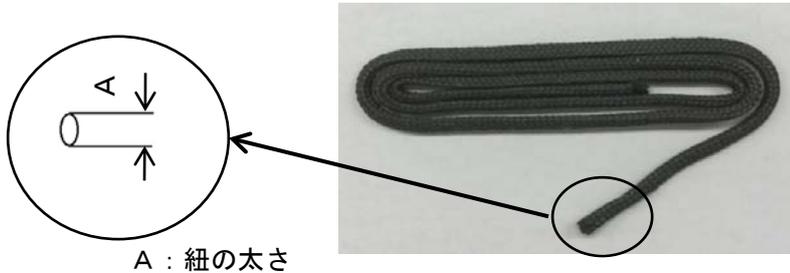

A : 紐の太さ

図1 - 標準(共通)化の部位

3. 寸法・形状

窓シャッター用操作紐の寸法は、表1に示す。

表1 - 各部位の標準(共通)化寸法

単位 : mm	
項目	寸法
A : 紐の太さ	$\phi 2.5 \leq A \leq \phi 3.0$

4. 表示方法

印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材であることを表示する。

5. 特記事項

- ・紐はポリエステル、ナイロン等の繊維系に限定する。
- ・ワイヤー等の金属製ロープは対象外とする。
- ・紐を通す穴径 A' は、 $\phi 3.4 \leq \text{穴径 } A' \leq \phi 3.6$ とする。
- ・紐と紐を通す穴径 A' の関係を 図2 に示す。

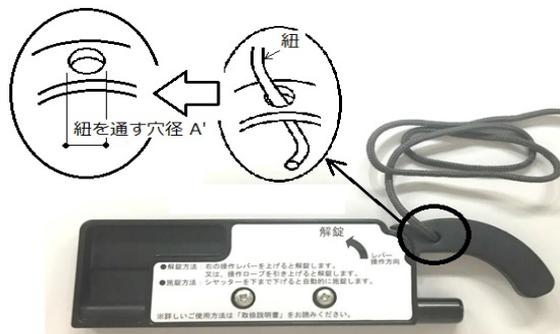


図2 - 紐と紐を通す穴径 A' の関係

6. 解説

- ・ 紐先端に取り付く握り玉は対象外とするが、握り玉形状を参考として図3に示す。



図3－握り玉形状

- ・ 紐の切断部はほつれないように加工すること。
- ・ 紐の長さについては、現場にて切断調整するものとする。
尚、紐の長さは420mm～550mmを目安とする。
- ・ 本基準書では「紐」と表現しているが、他に「ヒモ」「ロープ」等の表現もある。

7. 共通事項

7.1 寸法について

- ・ 寸法は基準値を示し、公差・許容差を表わすものではない。

7.2 交換について

- ・ 交換については、専門知識を有する者が行なう事を推奨する。
- 注記 専門知識を有する者とは：専門知識、技術、経験を有する者である。