

1. 対象製品

樹脂上げ下げ窓用クレセント

略称：CjK クレセント

2. 標準(共通)化の部位

樹脂上げ下げ窓用クレセントの標準(共通)化の部位を図1に示す。

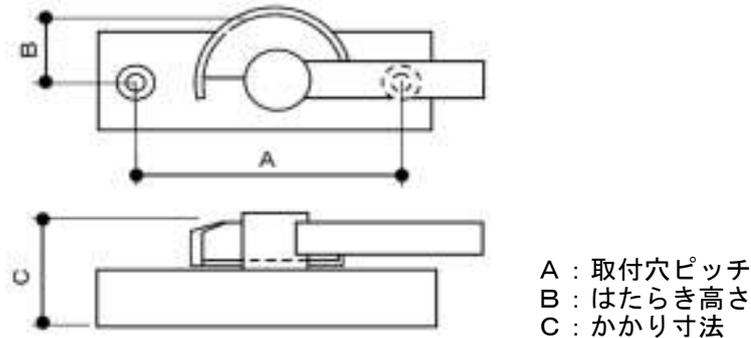


図1－標準(共通)化の部位

3. 寸法

樹脂上げ下げ窓用クレセントの標準寸法を表1に示す。

表1－各部位の寸法と組合せパターン

単位：mm

項目	①	②	③	④	⑤	⑥
A：取付穴ピッチ	45		50	55	60	
B：はたらき高さ	21.5	33.5	18	30	34.5	20
C：かかり寸法	10	24	25	28		25

4. 表示方法

印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材である事を表示する。
または、“CjK”マークを表示する。

5. 特記事項

関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。
C寸法については、許容差±0.1mmとする。
取付ねじはM4。

6. 解説

特に無し。

7. 共通事項

7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行なうことを推奨する。
注記 専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。