


1. 対象部材

樹脂製たてどい用接続部品(丸型・片側接続) 略称：CjK 接続部品

2. 標準(共通)化の部位

標準(共通)化の部位を図1に示す。

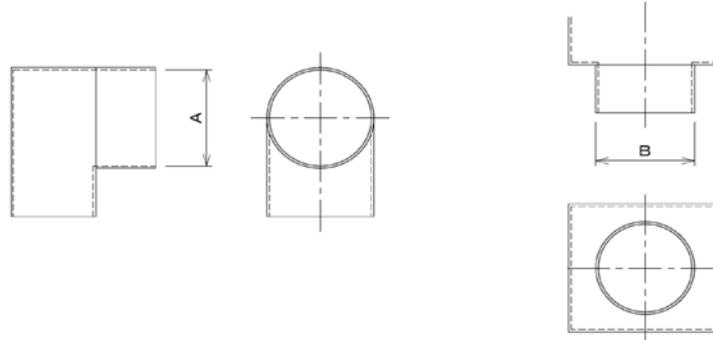

A：接続部内径  
B：接続部外径

図1 - 標準(共通)化の部位

3. 寸法・形状

図1の各部の寸法を表1に示し、AもしくはBのいずれかを具備する。

表1 - 各部位の寸法

単位：mm

項目	寸法
A：接続部内径	60.2
B：接続部外径	57.8

4. 表示方法

部材・印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。  
または、「CjK」マークを表示する。

5. 特記事項

- ・本接続部品はCjK樹脂製雨樋(たてどい丸型)を片側に接着剤等を用いて固定する事を前提とする。
- ・製品誤差によるはめあい不良を抑制する為に接続部にテーパー等を施す事が望ましい。

6. 解説

- ・たてどいとはめあい部の接続には内径接続と外径接続がある。接続部品の内側にたてどいがはめあうタイプを内径接続、接続部品の外側にたてどいがはめあうタイプを外径接続とし、内径接続、外径接続の組合せについては問わない。
- ・接続部品の標準寸法以外の部品全体の長さや角度などの形状については問わない。
- ・形状の例として図2に示す。

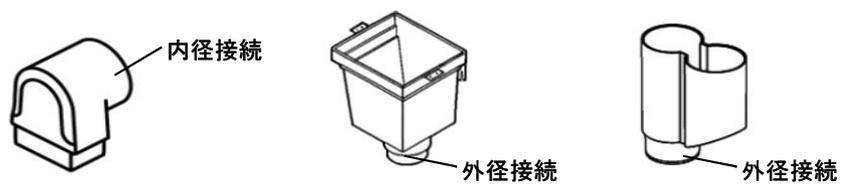


図2 - 形状の例

## 7. 共通事項

### 7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

### 7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。