


1. 対象製品

浴室用湯水混合水栓(壁付)

略称：CjK 水栓

2. 標準(共通)化の部位

浴室用湯水混合水栓(壁付)の標準(共通)化の部位を図1に示す。

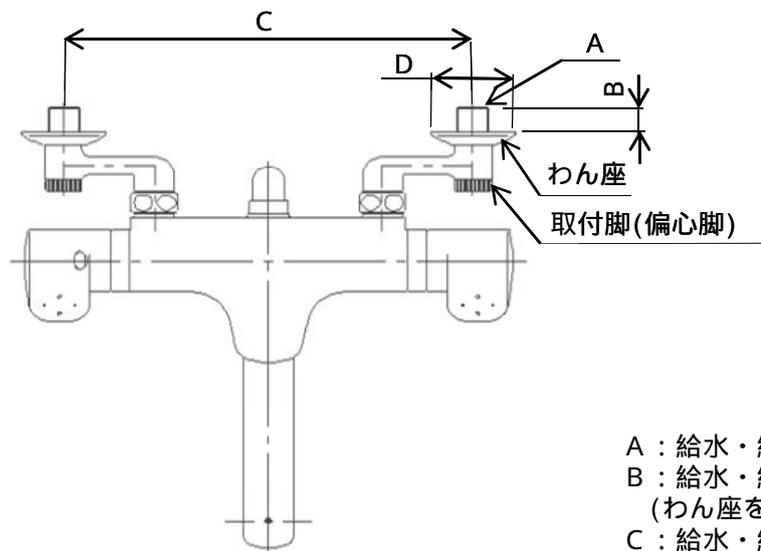

- A：給水・給湯管接続部のねじ種類と呼び径
- B：給水・給湯管接続部のねじ長さ
(わん座を調整して設定する長さ)
- C：給水・給湯管接続部の距離
(取付脚を調整して設定する距離)
- D：わん座の直径

図1 - 標準(共通)化の部位

3. 寸法・形状

浴室用湯水混合水栓(壁付)の標準寸法・形状を表1に示す。

表1 - 各部位の寸法・形状

単位：mm

項目	寸法・形状
A：給水・給湯管接続部のねじ種類と呼び径	P J 1 / 2
B：給水・給湯管接続部のねじ長さ	14
C：給水・給湯管接続部の距離	170 C 205
D：わん座の直径	44

注記：「P J 1 / 2」は JIS B 2061(給水栓)に規定されるねじである。(単位はインチ)

4. 表示方法

印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、「CjK」マークを表示する。

5 . 特記事項

5.1 関連部材が具備すべき条件

- ・ この基準書に合致した浴室用湯水混合水栓(壁付)の取付部の寸法・形状を表 2 に示す。

表 2 - 取付部の寸法・形状

単位：in

項目	寸法・形状
給水・給湯管のねじ種類と呼び径	R p 1 / 2

注記：「R p 1 / 2」は JIS B 0203(管用テーパねじ)に規定されるねじである。

- ・ 取付壁の開口穴は、わん座で隠れること。

6 . 解 説

6.1 対象製品について

対象製品は、取付脚が偏心脚の場合であり、ストレート脚の場合を除く。

6.2 交換時の注意事項

交換における水道工事に関する部分は、法令等の規定に従うこと。

7 . 共通事項

7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。