

1. 対象部材

食器洗い乾燥機(ビルトイン/フロントオープン)

略称：CJK 食器洗い乾燥機

2. 標準(共通)化の部位

標準(共通)化の部位を図1に示す。

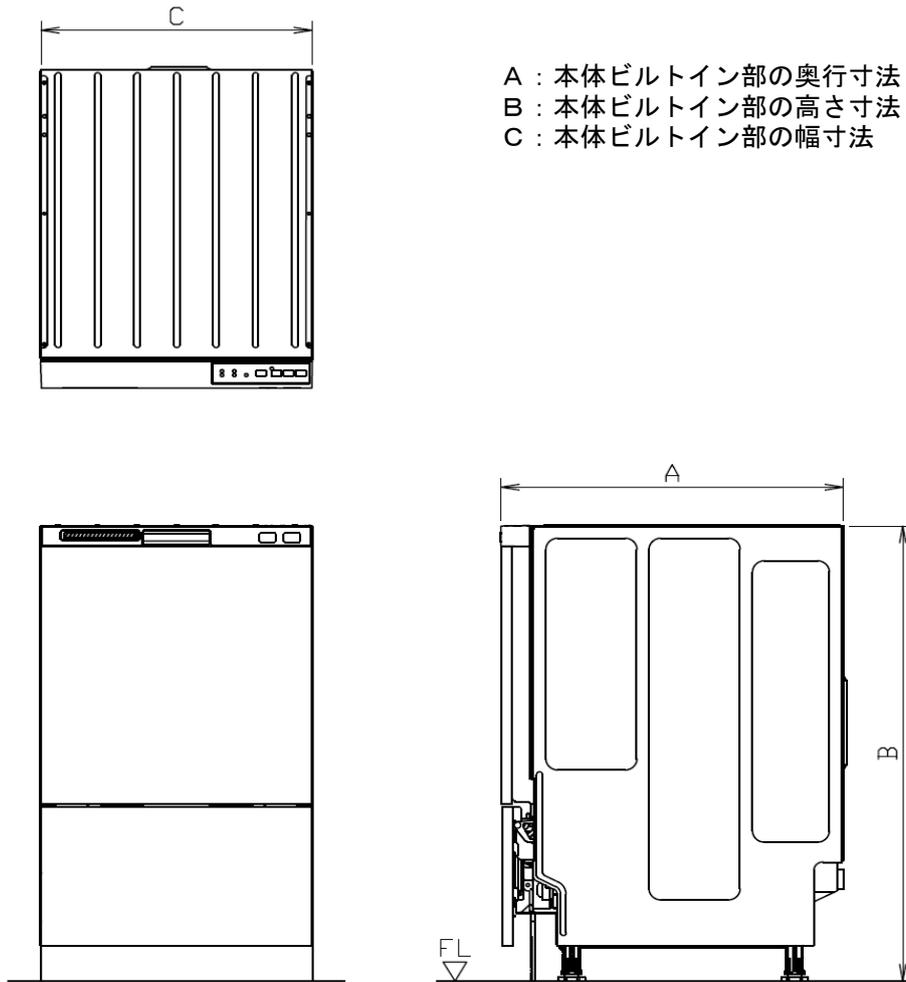


図1 - 標準(共通)化の部位

3. 寸法・形状

図1の各部位の寸法を表1に示す。

表1－各部位の寸法

単位：mm

項目	寸法	
	①	②
A：本体ビルトイン部の奥行寸法	≤ 575	≤ 625
B：本体ビルトイン部の高さ寸法	$805 \leq B \leq 855$	
C：本体ビルトイン部の幅寸法	≤ 448	

注記1 ①：キッチンカウンター奥行600mm以上に対応

②：キッチンカウンター奥行650mm以上に対応

注記2 各部位の寸法値は、キッチンにビルトインされる部位を含む寸法値を示す。

注記3 本体寸法の調整機構を具備するものは、表1寸法を包括した本体寸法を有すること。

4. 表示方法

部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、“CJK”マークを表示する。

5. 特記事項

5.1 キッチンの具備すべき条件

- ・キッチンカウンターの奥行は、表1寸法①の場合は600mm以上、表1寸法②の場合は650mm以上とする。
- ・キッチンカウンターの高さは、850～900mmとする。
- ・設置に必要なスペースを図2に示す。

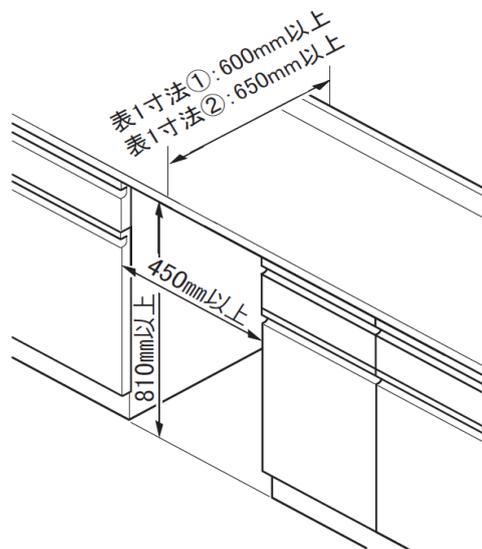


図2－設置に必要なスペース

5.2 配管接続に関する条件

本体と同一キャビネット内で配管接続を構成する場合の配管取り回し・接続可能範囲を図3に示す。

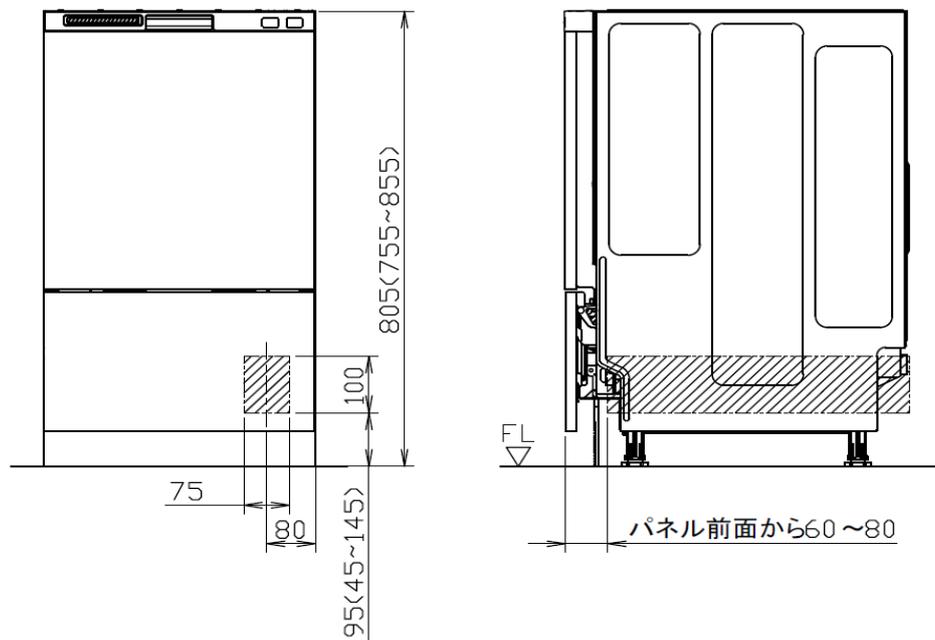


図3 - 配管取り回し・接続可能範囲

6. 解説

コンセント位置は交換時現場対応が可能と考え、標準(共通)化の部位としていない。

7. 共通事項

7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記) 専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。