

1. 対象部材
追い焚き循環アダプター
略称：CjK 循環アダプター

2. 標準（共通）化の部位
標準（共通）化の部位を図1に示す。

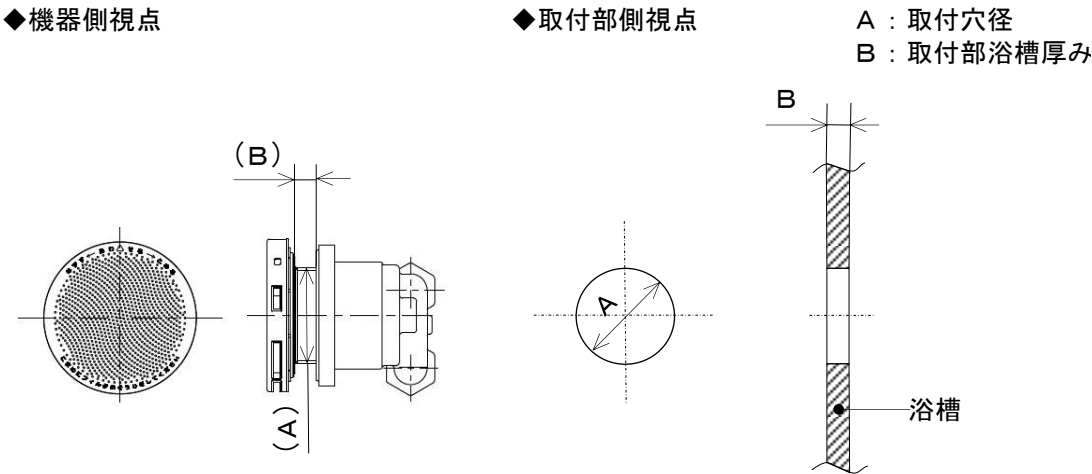


図1－標準（共通）化の部位

3. 寸法・形状
図1の各部位の寸法を表1に示す。

表1－各部位の寸法

単位：mm

項目	寸法
A：取付穴径	50
B：取付部浴槽厚み	$1 \leq B \leq 15$

4. 表示方法

・部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。
または、“CjK”マークを表示する。


5. 特記事項

・取り付ける位置は追い焚き循環アダプターのフィルターの大きさ・本体の形状や寸法、継手の種類に配慮した上で、浴槽の指示に従う。


6. 解説

・追い焚き循環アダプターは継手の種類・口径等多様多様であるが、取付に関する互換性は取付穴径によって決まる。
・本体形状は一例としてL曲がり形状・ストレート形状があり、それぞれ本体寸法は異なる。


- ・ 取付部浴層厚みの下限寸法は、循環アダプターの製造メーカーが定めている対象や浴槽メーカーの数値を考慮して設定した。




継手形状：ネジ




継手形状：タケノコ



継手形状：ワンロック



本体形状：L曲がり



本体形状：ストレート

7. 共通事項

7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記) 専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。