

1. 対象部材
内部用化粧巾木

略称：CjK 巾木

2. 標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図1に示す。

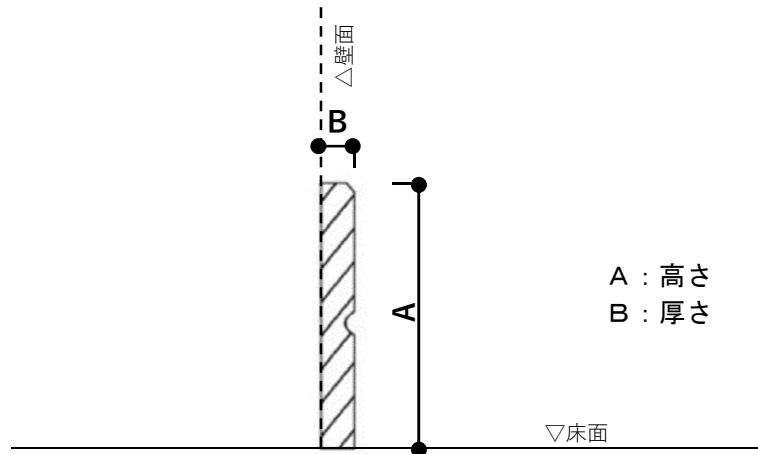


図1－標準(共通)化の部位

3. 寸法・形状
図1の各部位の寸法を表1に示す。

表1－各部位の寸法

単位：mm

項目	寸法
A：高さ	$12 \leq A \leq 82$
B：厚さ	$5 \leq B \leq 9$

4. 表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。
または、“CjK”マークを表示する。

5. 特記事項

5.1 関連部材の具備すべき条件

取付用の壁は、巾木および固定釘等に適した仕様であること。

5.2 その他の条件

クロスを残したまま巾木を交換する際は、原則として既存の巾木よりも高さのある部材を選定すること。

6. 解説

巾木を交換する際は原則として入隅から入隅の交換を前提とするため、高さと厚さのみを標準化寸法とし、長さ寸法および面取りや化粧溝等の仕上げは対象外とした。

7. 共通事項

7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記) 専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。